
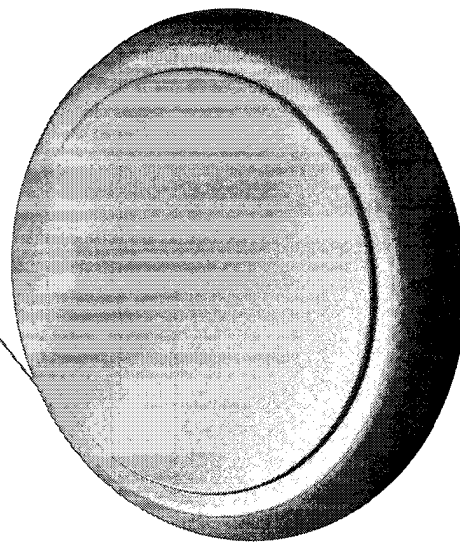


רשימת כמויות מבנה משרדים תאגיד מי הגליל-סחנין

קומת קרקע- אומדן

**אדריכלית-ג'יסלה קנחלי
4/20/2014**

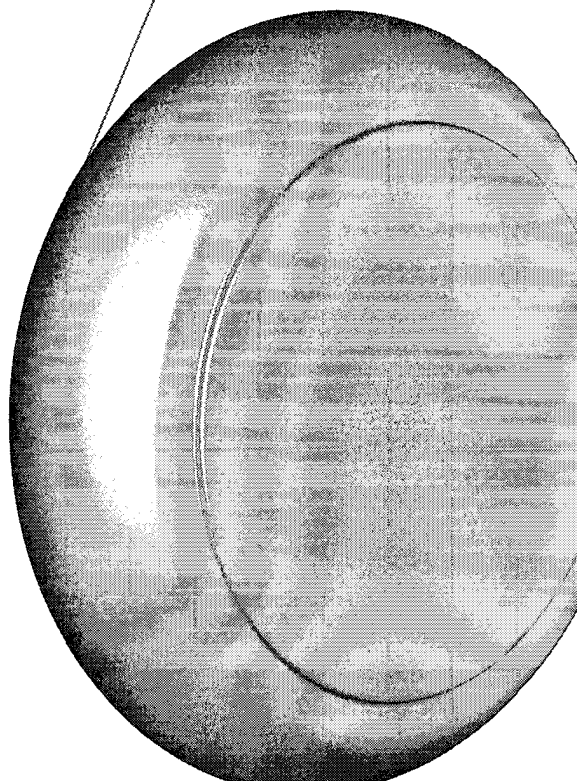

סעיף	כמות	מחיר יח'	מחיר סה"כ	
1				פרוק ופינוי מחיצות קלות לשירותים ומחיצות גבס, ניקיון כללי טרם התחלת עבודה כולל פינוי כול החומר לאתר מאושר, פרוק כלים סניטרים, פרוק חלונות, ללא פגיעה בפתח במקומות בהם יש להרכיב 2 חלונות פתיחה
2				בניית קיר בלוקים-עבודות חיפוי קרמיקה-ריצוף קרמיקה בניית קירות מבולק בטון חלול עובי 10 ס"מ, לפי תכנית מצורפת, מוגבל לאזור השירותים בלבד, לפי סימון בתכניות המצורפות, אשר מהוות חלק בלתי נפרד מהמפרט ריצוף עם אריחי קרמיקה או גרניט פורצלן – כולל חומר, אספקת אריחים מחיר יסוד 55 ₪, למ"ר, חיפוי קירות עם אריחי קרמיקה, במידה והאריח שיבחר הוא לבן יש לעבוד עם טיט לבן בלבד, עד גובה 2 מ' כולל אספקת חומר אריחים, וחומר שחור מחיר יסוד למ"ר 37 ₪, וחיפוי מעל השיש במטבחון במידה והחומר הוא טיט לבן.
3				עבודת נק' אינסטלציה בשירותים אסלות כולל חיבורם למערכת, כולל חומר שחור כיוירי רחצה כולל חיבורם למערכת וחומר שחור, כולל כיוור מטבחון ברז מי דלי-כללי באזור השירותים
4				קירות גבס דו צדדי בניית קירות גבס קומפלט, כולל מסלולים, חיזוקים וחיפוי דו צדדי בגבס ורוד, עד לקבלת עבודה מושלמת, עד גובה הנמכת תיקרה אקוסטית כ- 3.00 מ' גובה
5				תיקרה אקוסטית בניית תיקרה אקוסטית מפלטות 60*60 מינרליות מחברת "אורב ונד" או טמבור או מחברה אחרת ידועה בשוק מאיכות מעולה, כולל כול האלמנטים הדרושים עד לקבלת עבודה מושלמת
6				עבודות צבע : צביעת קירות גבס ב- 2 שכבות בצבע אקרילי עד לקבלת עבודה מוגמרת כולל הכנת כל הקירות במבנה
7				אספקה והרכבת דלתות פנים דלתות בנים מילוי "פלקסבורד או שו"ע, ציפוי דיקט מצופה פורמייקה או "למינטו" שני צדדים, כולל ידיית דגם סטנדרט בגימור כרום ניקל ומנעול צילינדר, משקוף צבוע בהתאם לצבע הדלת או מצופה באותו חומר במקרה של בחירת דלת "למינטו" על המציע חובה לפרק סוג דלת מוצע ומחירה
		8 יח'	10880	דלת רוחב 90 ס"מ פתיחה ימין
		9 יח'	12240	דלת רוחב 90 ס"מ פתיחה שמאל
		1 יח'	1360	דלת רוחב 90 ס"מ ימין החוצה עם ידיית אחיזה לנכים לשירותים

2960	1480	2' יח'	דלת רוחב 80 ס"מ עם צוהר לתא שירותים פתיחה ימין
1480	1480	1' יח'	דלת רוחב 80 ס"מ עם צוהר לתא שירותים פתיחה שמאל
			עבודות אלומיניום
			8
			חלון אלומיניום, פרופיל "קליל" קלאסי 4500 או תואם לפרופיל קיים במבנה, באותו גוון, ללא יוצא דופן, למניעת פגיעה באחידות חזית המבנה. העבודה כולל אספקה והרכבה, כולל זכוכית, 6 מ"מ שקופה
2400	1200	2' יח' 128/97	חלון פתיחה לפי תשריט כולל סורג דוגמת קיים חזית צפונית
1200	1200	1. יח' 134/98	כנ"ל כולל סורג דוגמת קיים חזית מערבית
600	600	1' יח' 60/40	חלון שירותים כולל סורג
650	650	1' יח' 80/40	כנ"ל כולל סורג
700	700	1	ווינטה חשמלית "4' כולל צינור עד 4 מ' כולל קידוח בבטון, הכולל קומלט
7000	7000	כלליות 290/250	דלתות כניסה למשרדי התאגיד, מפרופיל "קלאסי 4400" של "קליל", גוון לפי תאום עם המתכננת והמזמין, גמר IRON. עם זכוכית "בטחונית" חלקים קבועים ופתיחה לפי תשריט מצורף. עם חלוקה לפי תכנון

סה"כ לפני מע"מ 162058.5 ש"ח

ההצעה על בסיס הנחה באחוזים בלבד%

(הצעה תוגש במעטפה סגורה במשרדי התאגיד סחנין רחוב אל פל מס' 16 אזור התעשייה סחנין

לא יאוחר מיום 15.7.2014 שעה 12:00

הודעה על זכיה ואי זכיה תועבר תוך 48 שעות מיום הפתיחה.

ידוע למציע שכול האלמנטים המופיעים ברשימה זו ועליהם אופציות שונות יש לקבל את אישור המתכננת, כדוגמא עבור סוגי פלטות אקוסטיות, ודגם וגמר לדלתות, דגם אריחי חיפוי וריצוף.

כמו גם, צבע לקירות יהיה מגוונים "פסטלים" אשר יבחרו ע"י המתכננת באישור המזמינים, ידוע למציע שבמידה ובכוונתו לשנות את המפרט ולהציע סוג חומר או אלמנט שונה מהמבוקש יש לקבל את הסכמת המזמין והמתכננת.

יש לתאם את ביצוע העבודה עם מתכנן חשמל ומתכנן תקשורת ע"מ למנוע עיכובים מיותרים במהלך העבודה, כמו גם את סוג גופי התאורה ופיזורם בהנמכה בטרם מתחילים את העבודה.

אין המתכננת אחראית במידה ויסוכמו שינויים בשטח ללא התייעצות.

את תנאי ההתקשרות יש לתאם עם המזמין.

יש לקבל חו"ד של יועץ בטיחות בעניין שימוש החומרים המוצעים. בטרם מתחילים את העבודה ובטרם מאכלסים את המבנה. האדריכלית אינה מוסמכת לתת חו"ד על אופי החומרים ועמידותם בסטנדרטים הנדרשים לאכלוס מבנה משרדים.

